


Tegellijmen

CTA130



Coba CTA130 poederlijm universeel & zuinig is een fabrieksmatig vervaardigde poedertegellijm op basis van cement, kunststofmiddelen en diverse hulp- en vulstoffen.

Producteigenschappen

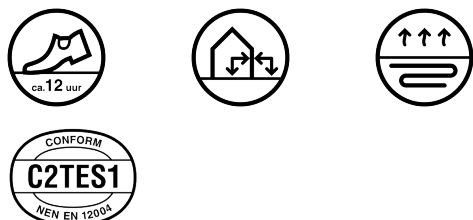

Speciale productkenmerken

- Voor vrijwel alle ondergronden
- Hoog standvermogen
- Geschikt voor vloerverwarming
- Tot 20% meer rendement
- Na ca. 12 uur beloop- en afvoegbaar
- Geschikt voor droge en natte ruimten
- Instelbaar als middenbed- dunbed- en vloeibedlijm

Toepassingsgebied

Coba CTA130 universeel & zuinig is geschikt voor het binnens- en buitenshuis verlijmen van wand- en vloertegels op alle gebruikelijke ondergronden, zoals beton, cementdekvloeren, kalkzandsteen, cement- en gipsgebonden pleisterwerk, cellenbeton, gipsblokken, gipskartonplaten, bouw- en isolatieplaten. Coba CTA130 is geschikt voor vloerverwarming, heeft een goed vullend vermogen, een lange open tijd en is toepasbaar in droge en natte ruimten.

Gebruiksaanwijzing

Voorbereiding ondergrond

De ondergrond moet schoon, droog, draagkrachtig, scheurvrij, stabiel en ontdaan zijn van alle stoffen die de hechting nadelig kunnen beïnvloeden. Sterk zuigende ondergronden altijd voorstrijken met Coba DPM800 voorstrijkmiddel. Gladde en niet-zuigende ondergronden zoals bestaand tegelwerk, altijd ontvetten met Coba ASP990 tegelreiniger en voorstrijken met DPM810 voorstrijkmiddel.

Verwerking

Voor het verwerken als:

Vloeibedlijm

Voeg 25 kg Coba CTA130 toe aan ca. 10,5 liter schoon leidingwater.

Dunbedlijm wand

Voeg 25kg Coba CTA130 toe aan 8 liter schoon leidingwater.

Dunbedlijm vloer

Voeg 25 kg Coba CTA130 toe aan 9 liter schoon leidingwater.

Middenbedlijm

Voeg 25kg Coba CTA130 toe aan 8 liter schoon leidingwater.

Gebruik een schone en droge speciekuip. Meng minstens 1 minuut met een mortelmixer tot een homogene klontvrije massa is verkregen. Meng na enkele minuten nogmaals. De tegellijmis dan klaar voor gebruik. Breng Coba CTA130 op met een geschikte lijmkam. Kies een vertanding die zorgt voor een contactoppervlak van minstens 80% tussen de achterzijde van de tegel en de lijm.

TEL 088-8118 800

Keesomstraat 9
6717 AH Ede

Postbus 19
6710 BA Ede




www.coba.nl

Coba

In geval van buitentoepassing, zwaarbelast (vloer)tegelerwerk, toepassing van dunne tegels of grootformaat porcellanato tegels (> 40x40cm) is een contactoppervlak van 100% vereist. de tegels dienen in dit geval met de 'buttering/floating-methode' op de ondergrond te worden verlijmd. Druk de tegels met een schuivende beweging in de lijm voor een optimale aanvangshechting. Voorkom overschrijding van de open tijd. Zet bij twijfel altijd een proefstuk op of neem contact op met onze afdeling technische adviezen. Verwerk de aangemaakte lijm binnen 120 minuten. Verwerkingstemperatuur tussen 5°C en 25°C. Reinig gereedschap direct na gebruik met (warm)water.

Verbruik

Verbruik is afhankelijk van de gekozen vertanding en de vlakheid van de ondergrond. Onderstaand verbruik hoort bij de middenbedlijm.

		
6mm	8mm	10mm
ca. 1,9 kg/m ²	ca. 2,4 kg/m ²	ca. 2,9 kg/m ²
(ca. 13,2m ² /verp.)	(ca. 10,4m ² /verp.)	(ca. 8,6m ² /verp.)

Nabehandelen/drogen

Het afbinden van de lijm is afhankelijk van de omgevingsfactoren, zoals temperatuur, vocht, ondergrond en type tegel. De tegels na minimaal 12 uur afvoegen met een Coba voegmiddel.

Ecologie/toxicologie

Bij normaal gebruik levert het product geen gevaar op voor mens en milieu. De verpakking helemaal leegmaken, productresten laten drogen en/of verhard en als normaal bouwafval afvoeren.

Veiligheidsvoorschriften

Van alle Coba producten is een veiligheidsinformatieblad beschikbaar. Neem deze informatie altijd van tevoren door. Niet in combinatie met andere middelen gebruiken tenzij nadrukkelijk vermeld in deze documentatie.

Verpakking en opslag

art. 11050	zakken van 25 kg 40 st/pallet kleur grijs
------------	---

art. 200957	zakken van 25 kg 40 st/pallet kleur wit
-------------	---

Houdbaarheid: minimaal 1 jaar in originele, ongeopende verpakking. Aangebroken verpakkingen onmiddellijk na gebruik goed afsluiten.

Overige informatie

De informatie berust op onze huidige kennis en ervaring en is van toepassing op het product zoals door ons geleverd. Coba Afbouwproducten BV kan echter geen garanties geven op de kwaliteit van de uitvoering en/of verwerking. Dit product is speciaal bedoeld voor de professionele verwerker. Op al onze leveringen zijn onze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing.